



K-SCHNELLENTLUEFTUNG

Quick-exhaust valves

HANSA FLEX

Właściwości

min. ciśnienie pracy	0,5 bar
Ciśnienie robocze	maks. 12 bar
Temperatura robocza	Max. 80 °C
Gwint opis	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Obudowa	Nickel-plated brass
Przepona	Polyurethane

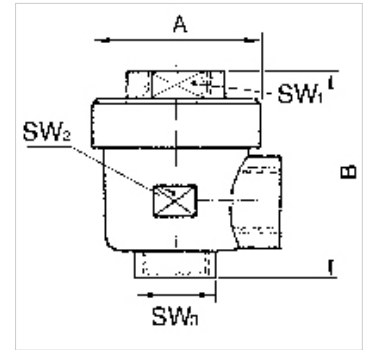

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	A (mm)	B (mm)	RK1 (mm)	RK2 (mm)	RK3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

Części zamienne

K-ERSATZ DICHT Replacement diaphragm, seal