


# K-VORFILTER PC-BEHAEL SCHUTZ MUTIFI

Pre-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ciśnienie wejściowe       | Max. 16 bar                                |
| Temperatura czynnika      | max. 60 °C                                 |
| temperatura otoczenia     | Max. 60 °C                                 |
| Dokładność filtra         | 0,30 µm                                    |
| sprawność                 | 99.999 %                                   |
| Materiał uszczelniający   | NBR  |
| wkład do filtra           | Paper-POM                                  |
| Obudowa                   | Die-cast zinc                              |
| Drain valve               | Semi-automatic                             |
| pomiar wartości przepływu | FV at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.02$ bar |

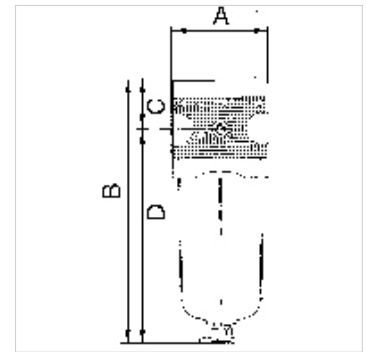

## Wskazówka

\* = Dimensions with adapter plate!

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Dodatkowe informacje

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint | Przepływ (L/min) | A (mm) | B                    | C (mm) | D (mm) | DN |
|----------------|-------|------------------|--------|----------------------|--------|--------|----|
| K- 07 25 10 70 | G 1/4 | 160              | 47,8   | 152,1 mm             | 27,0   | 125,1  | 6  |
| K- 07 25 10 73 | G 1/2 | 500              | 68,8   | 180,8 mm (185,8 mm)* | 72,0   | 147,3  | 15 |

## Części zamienne

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX         | Holder                    |
| K-KOPPELPAKET MEHR               | Coupling packet           |
| K-KOPPELPAKET SCHMA              | Coupling packet           |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL           | Automatic drain valve     |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler          |