


# K-FI MIKRO METALLBEHAEL MULTIFIX MI

Micro-filters with metal bowl

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Ciśnienie wejściowe</b>	Max. 16 bar
<b>Temperatura czynnika</b>	max. 60 °C
<b>temperatura otoczenia</b>	Max. 60 °C
<b>Dokładność filtra</b>	0,01 µm
<b>sprawność</b>	99.999 %
<b>Materiał uszczelniający</b>	NBR
<b>wkład do filtra</b>	Borosilicate-POM
<b>Obudowa</b>	Die-cast zinc
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic
<b>pomiar wartości przepływu</b>	FM at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.09$ bar

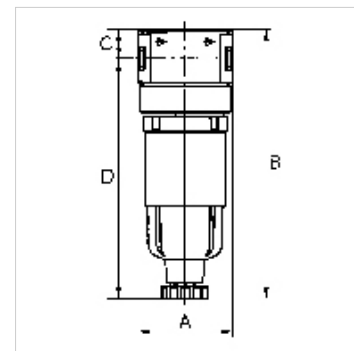

## Wskazówka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 55	G 1/8	230	40,0	111,6 mm	12,3	99,3	5
K- 07 25 10 57	G 1/4	450	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

## Części zamienne

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet