
K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI

Activated carbon filters with metal bowl

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar
Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 60 °C
Materiał uszczelniający	NBR
wkład do filtra	Activated carbon-POM
Obudowa	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Zawartość pozostałego oleju	0.005 mg/m3
pomiar wartości przepływu	FA at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.2 bar



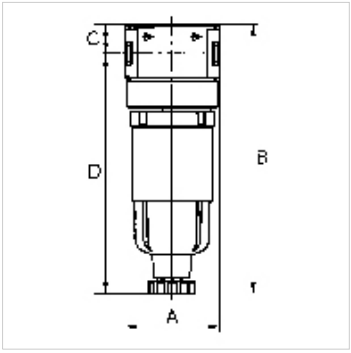

Wskazówka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Typowielkość
K- 07 25 10 46	G 1/8	310	40,0	97,3 mm	12,3	85,0	5	0

Części zamienne

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.