



# K-HS PTFE DICHTRING EINFACH

Banjo bolts with PTFE seal, single

**HANSA FLEX**

## Właściwości

ciężnienie pracy puls.	Max. 10 bar
Ciężnienie	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
odpowiedni materiał rury	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Norma	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
temperatura otoczenia	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Materiał	stal szlachetna 1.4404
Materiał uszczelniający	FKM

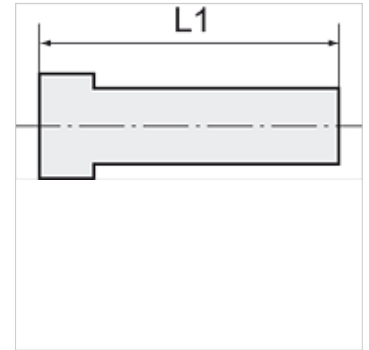

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	L1 (mm)	RK
K- 07 40 47 04	G 1/8	29,0	14 mm
K- 07 40 47 03	G 1/4	32,5	17 mm
K- 07 40 47 05	G 3/8	36,0	21 mm
K- 07 40 47 02	G 1/2	41,5	26 mm