

K-VHR IS BUND ES

Hexagon socket screw plugs with collar

Właściwości

Ciśnienie pracy	Max. 20 bar
Typ konstrukcji	korek gwintowany imbusowy
Materiał	stal szlachetna 1.4571



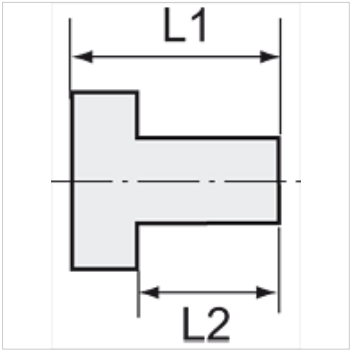

Wskazówka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Dalsze informacje na zapytanie.

Dodatkowe informacje

Further types and dimensions on request.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	L1 (mm)	L2 (mm)	RK
K- 07 40 39 65	G 1/8	11,0	8,0	5 mm
K- 07 40 39 66	G 1/4	13,0	10,0	6 mm
K- 07 40 39 67	G 3/8	15,0	12,0	8 mm
K- 07 40 39 68	G 1/2	18,0	14,0	10 mm
K- 07 40 45 22	G 3/4	20,0	16,0	12 mm
K- 07 40 45 25	G 1	21,0	16,0	17 mm

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.