K-VHR 6KT ES


Hexagon head screw plugs

HANSA-FLEX

Właściwości

Ciśnienie pracy	Max. 20 bar
Typ konstrukcji	Korki gwintowane z sześciokątem zewnętrznym
Materiał	stal szlachetna 1.4571



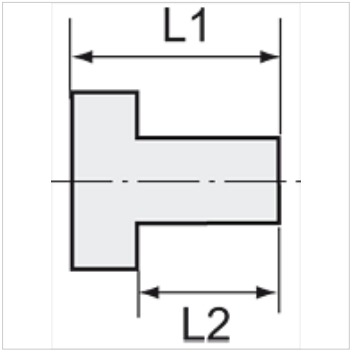

Wskazówka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Dalsze informacje na zapytanie.

Dodatkowe informacje

Further types and dimensions on request.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	L1 (mm)	L2 (mm)	RK
K- 07 40 39 69	G 1/8	11,0	6,0	13 mm
K- 07 40 39 70	G 1/4	13,0	8,0	17 mm
K- 07 40 39 71	G 3/8	14,0	8,0	19 mm
K- 07 40 39 72	G 1/2	16,0	10,0	24 mm
K- 07 40 45 28	G 3/4	16,0	11,0	30 mm
K- 07 40 44 43	G 1	19,0	13,0	38 mm

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.