

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres temperatury -20 °C to +60 °C

Ciśnienie Max. 12 bar



Zakres ciśnienia Max. 12 bar

Temperatura -20 °C to +60 °C

Przepływ 0 - 400 l/min

sprężyna Stainless-steel

Obudowa Brass

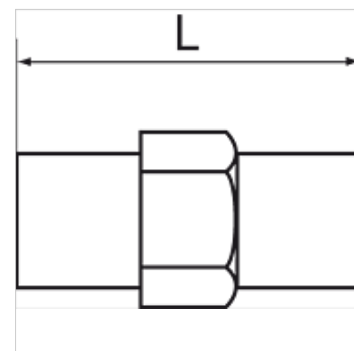

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Ciśnienie pracy zadane	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0