

# K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Zakres temperatury -20 °C to +60 °C

Ciśnienie Max. 12 bar



Zakres ciśnienia Max. 12 bar

Temperatura -20 °C to +60 °C

Przepływ 0 - 400 l/min

sprężyna Stainless-steel

Obudowa Brass

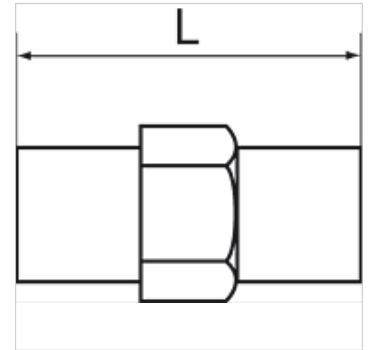

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Ciśnienie pracy zadane	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0