
K-BKR MINI SAFETY

Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

Właściwości

Ciśnienie robocze	0.99 - 20 bar
Temperatura robocza	-20 °C to max. +80 °C
Otwór odpowietrzający	2,5
Gwint opis	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
dźwignia ręczna	PA 66
uszczelka kuli	PTFE
uszczelnienie wrzeciona	NBR
Materiał	mosiądz niklowany



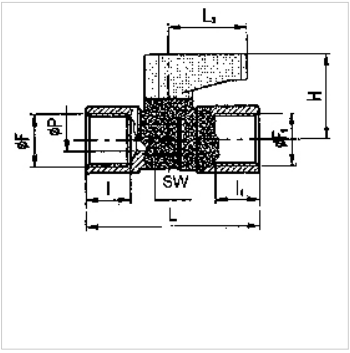

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Gwint	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 10	6	G 1/8 female	21,0	35,0	19,0	14
K- 07 30 20 11	6	G 1/4 female	21,0	37,0	19,0	14
K- 07 30 20 12	8	G 3/8 female	21,0	42,0	19,0	18

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.