


K-L-STECK VB MINI

Union elbows, mini

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie pracy	Max. 10 bar, vacuum
Zakres stosowania	Air, vacuum
zalecane węże	PU or PA (nylon)
Czynniki robocze	sprężone powietrze
Zakres temperatury	0 °C to +60 °C
Materiał	Plastic, Nickel plated brass
pierścień dociskowy	Plastic

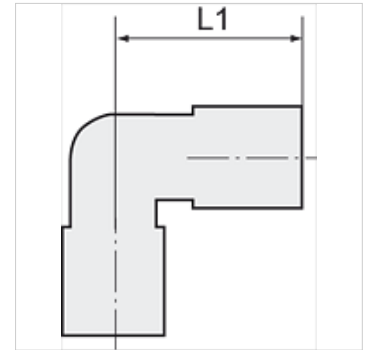

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artykuł

Oznaczenie	do średnicy zewnętrznej węża Ø mm	L1 (mm)
K- 07 40 23 84	3 mm	12,0
K- 07 40 23 85	4 mm	14,5
K- 07 40 23 86	6 mm	16,0