


K-WV 5/2 MANU DRUCKKNOPF SCHALT M5

5/2-way valve, manually operated, with pushbutton, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------------|--|
| Ciśnienie robocze | 0 - 10 bar |
| Zakres temperatury | -20 °C to +70 °C |
| pomiar wartości przepływu | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| korpus zaworu | Aluminium alloy |

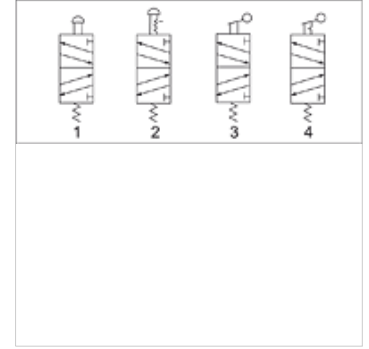

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

| Oznaczenie | Przyłącze | Przyłącze odpowietrzania | Przepływ (L/min) | Kolor dźwigni włączającej | numer schematu ideowego |
|----------------|-----------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| K- 07 15 02 90 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | Black | 1 |
| K- 07 15 02 91 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | Red | 1 |
| K- 07 15 02 92 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | green | 1 |
| K- 07 15 02 93 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | Black | 1 |
| K- 07 15 02 94 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | Red | 1 |
| K- 07 15 02 95 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | green | 1 |