

K-VT 2 ABGAENGE G

Manifolds

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie wejściowe 0 - 9 bar



Temperatura czynnika max. 70 °C

temperatura otoczenia Max. 70 °C

Materiał uszczelniający NBR

Obudowa Die-cast aluminium

Dalsze informacje User manual on request

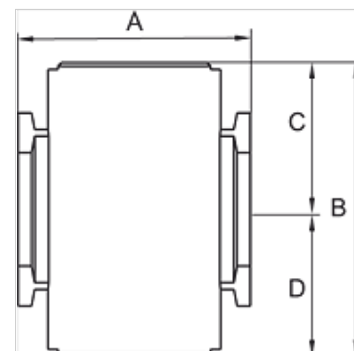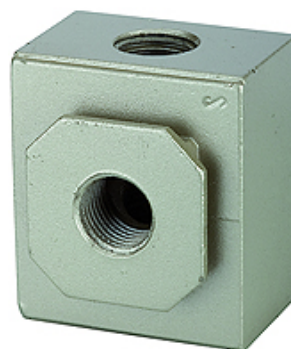

Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Typowielkość |
|----------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| K- 07 25 12 19 | G 1/4 | 35,0 | 44,0 mm | 22,0 | 22,0 | 200 |
| K- 07 25 12 20 | G 3/8 | 35,0 | 44,0 mm | 22,0 | 22,0 | 200 |
| K- 07 25 12 21 | G 3/8 | 42,0 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 300 |
| K- 07 25 12 22 | G 1/2 | 42,0 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 300 |
| K- 07 25 12 23 | G 3/4 | 60,0 | 76,0 mm | 38,0 | 38,0 | 600 |
| K- 07 25 12 24 | G 1 | 60,0 | 76,0 mm | 38,0 | 38,0 | 600 |

Akcesoria

K-VERBINDUNGSELEMENTE Connecting sets

K-WANDHALTER Wall bracket