K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI


3/2-way shut-off valve

HANSA-FLEX

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	0 - 9 bar
Temperatura czynnika	max. 70 °C
temperatura otoczenia	Max. 70 °C
Przyłącze odpowietrzania	G 1/4
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Die-cast aluminium
Przetyczka	Plastic
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Dalsze informacje	User manual on request



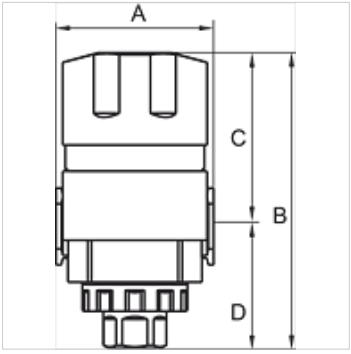

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Typowielkość
K- 07 25 12 29	G 1/8	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200
K- 07 25 12 30	G 1/4	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200

Akcesoria

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.