



K-XRD STECKANSCHLUSS Z SCH AGR OR

Straight non-return valves, flow direction from port to tube, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie pracy	Max. 10 bar, vacuum
Zakres stosowania	Air, vacuum
zalecane węże	PU or PA (nylon)
Czynniki robocze	sprężone powietrze
Norma	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Zakres temperatury	0 °C to +60 °C
Powierzchnia uszczelniająca	O-ring (NBR)
Materiał	Plastic, Nickel plated brass
pierścień dociskowy	Plastic

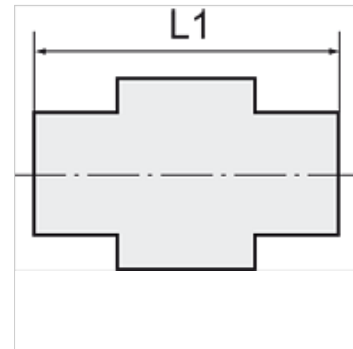

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	do średnicy zewnętrznej węża Ø mm	L1 (mm)	Ciśnienie otwarcia (bar)	RK
K- 07 40 08 73	M 5	4 mm	31,0	0,2	10 mm
K- 07 40 08 68	G 1/8	4 mm	24,2	0,2	14 mm
K- 07 40 08 69	G 1/8	6 mm	31,0	0,2	14 mm
K- 07 40 08 70	G 1/8	8 mm	32,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 66	G 1/4	6 mm	33,0	0,2	17 mm
K- 07 40 08 67	G 1/4	8 mm	34,8	0,2	17 mm
K- 07 40 08 71	G 3/8	10 mm	41,0	0,2	20 mm
K- 07 40 08 72	G 3/8	12 mm	42,5	0,2	21 mm
K- 07 40 08 64	G 1/2	10 mm	43,0	0,2	24 mm
K- 07 40 08 65	G 1/2	12 mm	44,5	0,2	24 mm