

K-TR AG-K

Male hose fittings with conical male thread

Właściwości

Ciśnienie pracy	Max. 20 bar
Materiał	stal szlachetna 1.4571



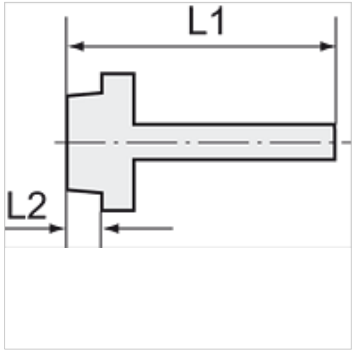

Wskazówka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Dalsze informacje na zapytanie.

Dodatkowe informacje

Further types and dimensions on request.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	dla węża	L1 (mm)	L2 (mm)	RK
K- 07 40 49 22	R 1/4	LW 9 mm	39,7	9,7	17 mm
K- 07 40 49 31	R 3/8	LW 9 mm	40,1	10,1	19 mm
K- 07 40 49 34	R 3/8	LW 13 mm	43,1	10,1	19 mm
K- 07 40 49 45	R 1/2	LW 13 mm	47,2	13,2	24 mm
K- 07 40 49 46	R 1/2	LW 19 mm	55,2	13,2	24 mm
K- 07 40 49 52	R 3/4	LW 19 mm	56,2	14,5	32 mm
K- 07 40 49 59	R 1	LW 25 mm	58,8	16,8	38 mm

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.