


K-VERSCHLUSSKAPPEN 10 BAR

Hexagonal caps (pressure max. 10 bar)

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-----------------------------|--|
| Ciśnienie pracy | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Zakres stosowania | Air, vacuum |
| zalecane węże | PU or PA (nylon) |
| Czynniki robocze | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Zakres temperatury | -20 °C to +80 °C |
| Powierzchnia uszczelniająca | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating |
| Materiał | Plastic, Nickel plated brass |
| pierścień dociskowy | Plastic |

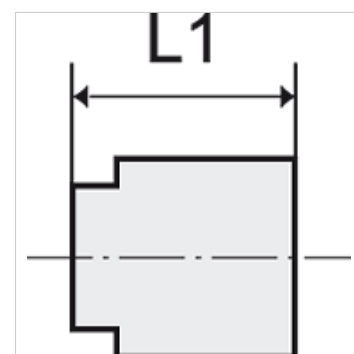

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artykuł

| Oznaczenie | do średnicy zewnętrznej węża Ø mm | L1 (mm) |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| K- 07 40 42 96 | 3 mm | 16,0 |
| K- 07 40 42 97 | 4 mm | 16,0 |
| K- 07 40 42 98 | 6 mm | 20,0 |
| K- 07 40 42 99 | 8 mm | 21,0 |
| K- 07 40 43 00 | 10 mm | 22,0 |
| K- 07 40 43 01 | 12 mm | 23,0 |
| K- 07 40 43 02 | 16 mm | 25,0 |