


K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------------------|--|
| Ciśnienie robocze | 1.5 - 8 bar |
| Zakres temperatury | Up to +70 °C |
| pomiar wartości przepływu | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| przyłącze powietrza sterującego | G 1/8 |
| korpus zaworu | Aluminium alloy |

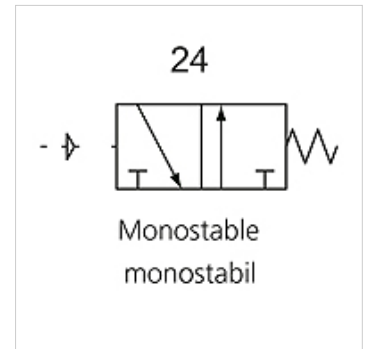

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

| Oznaczenie | Przyłącze | Przyłącze odpowietrzania | Przepływ (L/min) | numer schematu ideowego | Typowielkość |
|----------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| K- 07 15 01 73 | M 5 | M 5 | 300 | 24 | 100 |
| K- 07 15 01 74 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 24 | 100 |
| K- 07 15 01 75 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 24 | 200 |
| K- 07 15 01 76 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 24 | 200 |
| K- 07 15 01 77 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 24 | 300 |
| K- 07 15 01 78 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 24 | 300 |