

K-XRD STECKANSCHLUSS

Straight non-return valves with plug connection

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie pracy Max. 10 bar, vacuum

Zakres stosowania Air, vacuum

zalecane węże PU or PA (nylon)


Czynniki robocze sprężone powietrze

Zakres temperatury 0 °C to +60 °C

Powierzchnia uszczelniająca O-ring (NBR)

Materiał Plastic, Nickel plated brass

pierścień dociskowy Plastic

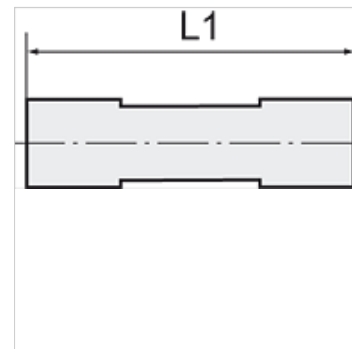

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Artykuł

Oznaczenie	do średnicy zewnętrznej węża Ø mm	L1 (mm)	Ciśnienie otwarcia (bar)
K- 07 40 09 02	4 mm	47,0	0,2
K- 07 40 09 03	6 mm	46,0	0,2
K- 07 40 09 04	8 mm	51,0	0,2
K- 07 40 09 05	10 mm	62,0	0,2
K- 07 40 09 06	12 mm	64,0	0,2