K-ZFL ABSP-KLAPPEN EINFACH


Butterfly valves, with single-acting actuator - spring to close, min. pilot pressure 5 bar

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	Pneumatic actuators, in double- or single acting version
Ciśnienie robocze	Max. 16 bar
Temperatura robocza	-15 °C to +120 °C
Czynniki robocze	Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons
ciśnienie sterujące	5.5 bar
adapter zaworu	Supplied as standard, operated by a 3/2- or 5/2-way valve
kąt obrotu	90 °
napęd	aluminium eloxed
uszczelnienie napędu	NBR
Obudowa	Grey cast iron GG25 epoxy resin coated, RAL 5015
uszczelka	EPDM
wałek	SS416
uszczelka wałka	EPDM
Wysterowanie	



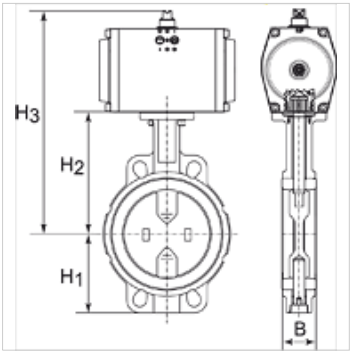

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Podkładka okrągła	DN	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)
K- 07 30 03 36	Stainless Steel CF8M/1.4404	40	38,0	68,0	108,0	238,0	94,0
K- 07 30 03 37	Stainless Steel CF8M/1.4404	50	47,0	71,0	143,0	273,0	100,0
K- 07 30 03 38	Stainless Steel CF8M/1.4404	65	49,0	78,0	155,0	285,0	115,0
K- 07 30 03 39	Stainless Steel CF8M/1.4404	80	47,0	89,0	162,0	292,0	127,0
K- 07 30 03 40	Stainless Steel CF8M/1.4404	100	56,0	102,0	178,0	348,0	163,0
K- 07 30 03 42	Stainless Steel CF8M/1.4404	125	59,0	123,0	191,0	361,0	190,0
K- 07 30 03 44	Stainless Steel CF8M/1.4404	150	59,0	138,0	265,0	395,0	216,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.