
K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

Właściwości

Ciśnienie robocze	1.5 - 8 bar
Zakres temperatury	Up to +70 °C
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
przyłącze powietrza sterującego	G 1/8
korpus zaworu	Aluminium alloy



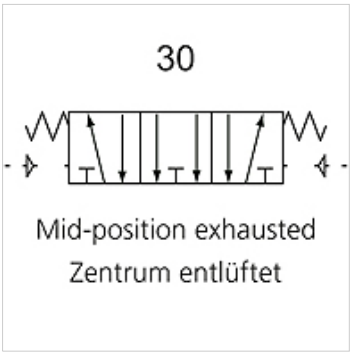

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Przyłącze odpowietrzania	Przepływ (L/min)	numer schematu ideowego	Typowielkość
K- 07 15 04 28	M 5	M 5	250	30	100
K- 07 15 04 29	G 1/8	G 1/8	400	30	100
K- 07 15 04 30	G 1/8	G 1/8	550	30	200
K- 07 15 04 31	G 1/4	G 1/8	550	30	200
K- 07 15 04 32	G 1/4	G 1/4	950	30	300
K- 07 15 04 33	G 3/8	G 1/4	950	30	300
K- 07 15 04 34	G 1/2"	G 1/2	1600	30	400

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.