
K-3/2 ANFAV230 VAC, 50 HZ HW G-MINI

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	2.5 - 9 bar
Temperatura czynnika	max. 70 °C
temperatura otoczenia	Max. 70 °C
Przyłącze elektryczne	Coupler plug PG 9 - form B
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Die-cast aluminium
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Dalsze informacje	User manual on request



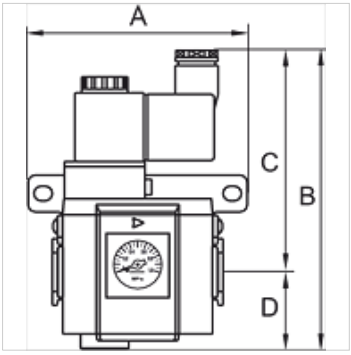

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Typowielkość
K- 07 25 12 25	G 1/8	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200
K- 07 25 12 27	G 1/4	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200

Akcesoria

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.