


K-L-STECKVER ABSP DREH AG OR

Angle stop valves, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie pracy	Max. 10 bar, vacuum
Zakres stosowania	Air, vacuum
zalecane węże	PU or PA (nylon)
Czynniki robocze	sprężone powietrze
Norma	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Zakres temperatury	0 °C to +60 °C
Powierzchnia uszczelniająca	O-ring (NBR)
Materiał	Plastic, Nickel plated brass
pierścień dociskowy	Plastic

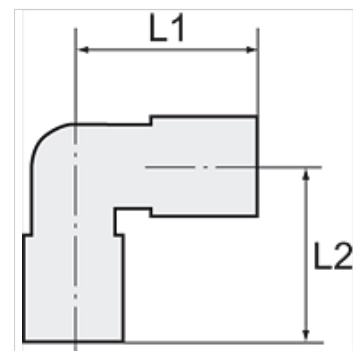

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	do średnicy zewnętrznej węża Ø mm	L1 (mm)	L2 (mm)	RK
K- 07 40 08 46	M 5	4 mm	31,0	21,3	10 mm
K- 07 40 08 47	M 5	6 mm	29,4	21,7	12 mm
K- 07 40 08 40	G 1/8	4 mm	31,0	24,3	14 mm
K- 07 40 08 41	G 1/8	6 mm	29,4	24,2	14 mm
K- 07 40 08 42	G 1/8	8 mm	33,0	27,0	14 mm
K- 07 40 08 38	G 1/4	6 mm	29,4	26,7	17 mm
K- 07 40 08 39	G 1/4	8 mm	33,0	29,5	17 mm
K- 07 40 08 37	G 1/4	10 mm	42,5	34,3	17 mm
K- 07 40 08 45	G 3/8	8 mm	33,0	30,0	20 mm
K- 07 40 08 43	G 3/8	10 mm	42,5	34,3	20 mm
K- 07 40 08 44	G 3/8	12 mm	46,5	36,0	21 mm
K- 07 40 08 35	G 1/2	10 mm	42,5	37,8	24 mm
K- 07 40 08 36	G 1/2	12 mm	46,5	39,0	24 mm