
# K-BKR MINI VA IG AG

Mini ball valves, stainless steel, female / male thread

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | max. 64 bar |
| **Temperatura robocza** | -20 °C to +120 °C |
| **uszczelka** | FKM (FPM) |
| **Obudowa** | Stainless steel 1.4401 (AISI 316) |
| **dźwignia ręczna** | Aluminium |
| **uszczelka kuli** | PTFE |
| **wrzeciono** | Stainless steel 1.4401 (AISI 316) |

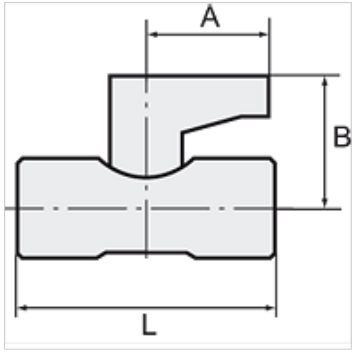


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Gwint | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 20 13** | 7 | G 1/4 | 22,8 | 26,5 | 40,0 |
| **K- 07 30 20 14** | 7 | G 3/8 | 22,8 | 26,5 | 42,0 |
| **K- 07 30 20 15** | 9 | G 1/2 | 22,8 | 28,3 | 46,0 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*