
K-BKR MINI VA IG AG

Mini ball valves, stainless steel, female / male thread

Właściwości

Ciśnienie robocze	max. 64 bar
Temperatura robocza	-20 °C to +120 °C
uszczelka	FKM (FPM)
Obudowa	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
dźwignia ręczna	Aluminium
uszczelka kuli	PTFE
wrzeciono	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



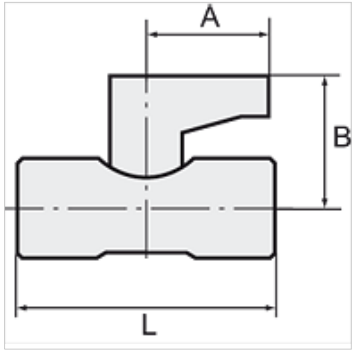

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Gwint	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 13	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 14	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 15	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.