

K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze max. 64 bar

Temperatura robocza -20 °C to +120 °C


uszczelka FKM (FPM)

Obudowa Stainless steel 1.4401 (AISI 316)

dźwignia ręczna Aluminium

uszczelka kuli PTFE

wrzeciono Stainless steel 1.4401 (AISI 316)

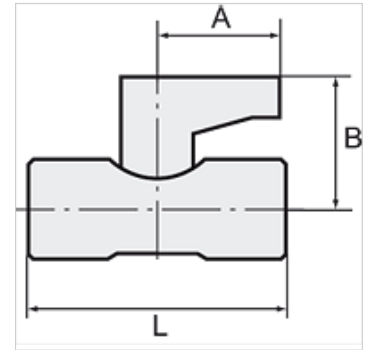

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Gwint	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 19	7	G 1/4	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 20	7	G 3/8	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 21	9	G 1/2	22,8	28,3	58,0