
K-DV 2

Bidirectional flow control valves

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
Temperatura robocza	0 °C to +150 °C
części wewnętrzne	Stainless steel 1.4404
Materiał uszczelniający	FKM
Obudowa	Stainless steel 1.4404



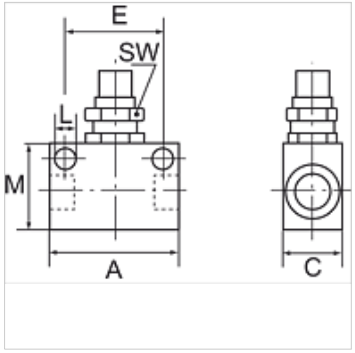

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Straight-way valves with restricted flow in both directions.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	A (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 47	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K- 07 30 12 48	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.