

# K-L-STECK STECKNIPPEL VB MINI

Union elbows with push-in plug, mini

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Ciśnienie pracy** Max. 10 bar, vacuum

**Zakres stosowania** Air, vacuum


**zalecane węże** PU or PA (nylon)

**Czynniki robocze** sprężone powietrze

**Zakres temperatury** 0 °C to +60 °C

**Materiał** Plastic, Nickel plated brass

**pierścień dociskowy** Plastic

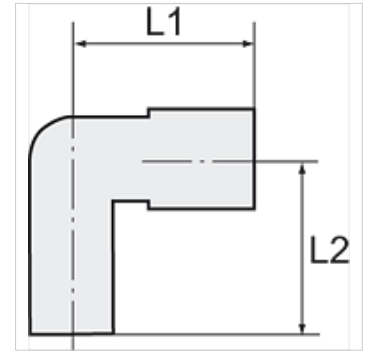

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Artykuł

Oznaczenie	do średnicy zewnętrznej węża Ø mm	L1 (mm)	L2 (mm)	złączka wtykowa (mm)
K- 07 40 50 07	3 mm	11,5	26,6	3
K- 07 40 50 08	4 mm	14,0	28,5	4
K- 07 40 50 09	6 mm	16,3	32,0	6