


K-LEITUNGSDRUCKREGLER 200 BAR

Inline pressure regulators up to 200 bar

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze	max. 200 bar
Temperatura robocza	-10 °C to +90 °C
Ustawienie	Knob (50 bar), Rotary switch (100 and 150 bar)
Materiał uszczelniający	NBR
Materiał	mosiądz

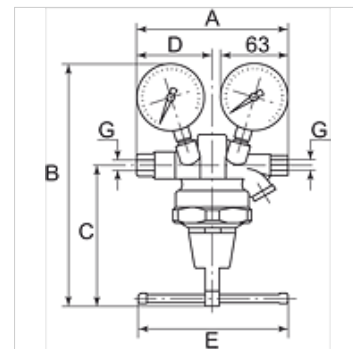

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Inline pressure regulator input pressure, suitable for compressed air, nitrogen and other neutral, compressed gases.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	Przepływ (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
K- 07 25 08 27	G 1/4 female	1 - 50 bar	2500	162,0	188,5 mm	100,0	76,0	50,0
K- 07 25 08 28	G 1/4 female	1 - 100 bar	2700	162,0	213,5 mm	125,0	76,0	130,0
K- 07 25 08 29	G 1/4 female	1 - 150 bar	2900	162,0	213,5 mm	125,0	76,0	130,0