


K-W90 STUECK AG IG VA

Elbows, male/female, stainless steel

HANSA FLEX

Właściwości

Temperatura robocza	-20 °C to +150 °C
Zakres ciśnienia	Max. 150 bar
Gwint wewnętrzny	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiał	stal szlachetna 1.4404
Gwint zewnętrzny	conical acc. ISO 7-1

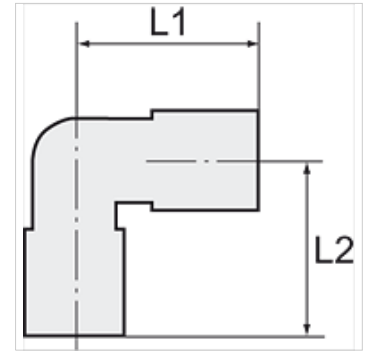

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 68	G/R 1/8	19,0	18,0
K- 07 40 10 69	G/R 1/4	23,0	25,0
K- 07 40 10 70	G/R 3/8	25,5	24,0
K- 07 40 10 71	G/R 1/2	32,0	30,0