


# K-DRG PNEU FERNGESTEUERT

Pressure regulators pneumatic remote control

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|  |  |
|--|--|
| Ciśnienie wejściowe                          | Max. 25 bar  |
| ciśnienie wyjściowe                          | Acc. to pilot regulator  |
| Temperatura czynnika                         | max. 80 °C   |
| przyłącze pneumatycznego zdalnego sterowania | G 1/4  |
| Temperatura robocza                          | Max. 80 °C   |
| Materiał uszczelniający                      | NBR  |
| Obudowa                                      | Die-cast zinc (G1/2). Aluminium (G3/4 to G2)                   |
| pomiar wartości przepływu                    | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

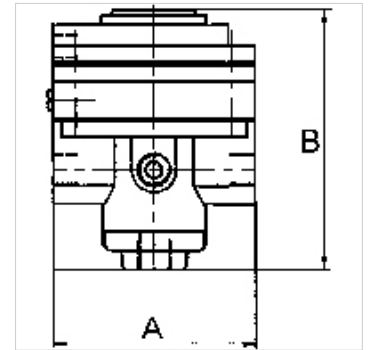

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Diaphragm pressure regulators, self-relieving, with pneumatic remote control. The full functionality is assured in combination with a pilot regulator. We recommend using one of our precision or standard pressure regulators with a G 1/4 port as the pilot regulator. To design a closed control loop similar to the sketch below (K-07250511), please use our precision pilot regulator (feedback).

## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint   | Przepływ (L/min) | A (mm) | B        |
|----------------|---------|------------------|--------|----------|
| K- 07 25 05 05 | G 1/2   | 5200             | 82,0   | 68,0 mm  |
| K- 07 25 05 06 | G 3/4   | 14000            | 117,0  | 108,0 mm |
| K- 07 25 05 07 | G 1     | 14000            | 117,0  | 108,0 mm |
| K- 07 25 05 08 | G 1 1/4 | 35000            | 125,0  | 122,0 mm |
| K- 07 25 05 09 | G 1 1/2 | 35000            | 125,0  | 122,0 mm |
| K- 07 25 05 10 | G 2     | 50000            | 160,0  | 197,0 mm |

## Akcesoria

K-HALTERBAUSATZ STANDARD Holder