
# K-PRAEZIONS STEUERREGLER

Precision pilot regulators (feedback)

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie wejściowe** | Max. 16 bar |
| **Temperatura czynnika** | max. 80 °C |
| **temperatura otoczenia** | Max. 80 °C |
| **przyłącze manometru** | For feedback pressure |
| **Materiał uszczelniający** | FKM |
| **Obudowa** | Die-cast zinc |
| **Przepona** | FKM |
| **Zużycie własne powietrza** | 3 to 6 l/min |



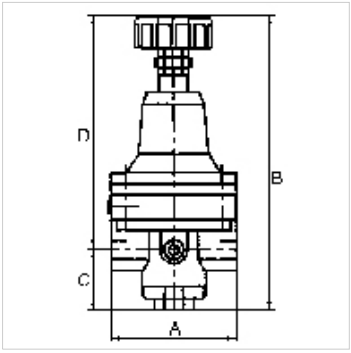


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Diaphragm pressure regulator for feedback systems, specially designed for use in a pneumatically controlled closed control loop in combination with a pressure regulator with pneumatic remote control, e.g. our Art. Nos. K-07250505 to K-07250510.

## Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | Zakres regulacji | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 05 11** | G 1/4 | 0.2 - 7 bar | 82,0 | 142,8 mm | 19,4 | 123,4 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*