

K-VSTO POM
Plugs

Właściwości

Ciśnienie pracy	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Temperatura robocza	-20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water
Materiał	Acetalpolymerisat (POM)
Materiał uszczelniający	NBR



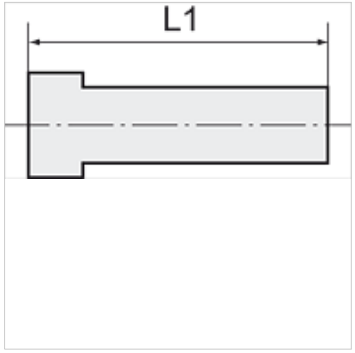

Wskazówka
Dalsze informacje na zapytanie.

Opis
Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

Artykuł

Oznaczenie	Kolor	L1 (mm)	króciec (mm)
K- 07 40 29 11	czerwony	28,0	4
K- 07 40 29 12	czerwony	28,0	5
K- 07 40 29 13	czerwony	30,0	6
K- 07 40 29 14	czerwony	31,0	8
K- 07 40 29 15	czerwony	36,5	10
K- 07 40 29 16	czerwony	38,5	12
K- 07 40 29 17	czarny	45,0	15
K- 07 40 29 18	czarny	41,5	18
K- 07 40 29 19	czarny	45,0	22
K- 07 40 29 20	czarny	56,0	28

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.