


K-RUNDZYLINDER DOPP M D

Rundzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung)

HANSA FLEX

Właściwości

Czynniki robocze	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Ciśnienie pracy	Max. 10 bar
Ciśnienie zadziałania	0,8 bar (Ø 8 bis Ø 12), 0,6 bar (Ø 16 bis Ø 25)
Zakres temperatury	-10 °C to +80 °C
montaż	Flanged joint between stainless steel barrel and heads
łoczysko	C45 steel, hard chrome-plated
rura	Stainless steel 1.4301
łtok	Synthetic (acetal) resin
Materiał uszczelniający	NBR

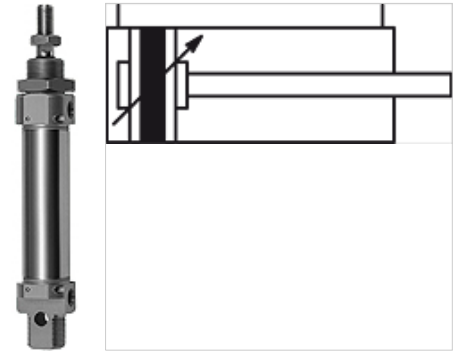

Wskazówka

Maximum recommended stroke: Double-acting: Ø 8 - Ø 10 = 100 stroke, Ø 12 - Ø 16 = 200 stroke, Ø 20 - Ø 25 = 250 stroke

Single-acting: Ø 8 - Ø 25 = 50 stroke. Longer stroke lengths can cause operational malfunctions.

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Single and double-acting cylinders, with magnetic piston.

Dodatkowe informacje

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Artykuł

Oznaczenie	Ø tłok	Skok (mm)	Przyłącze	Gwint tłoczysko
K- 07 15 24 89	16 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 24 90	16 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 24 91	16 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 24 92	16 mm	80	M 5	M 6
K- 07 15 24 93	16 mm	100	M 5	M 6
K- 07 15 24 94	16 mm	125	M 5	M 6
k- 07 15 24 95	16 mm	160	M 5	M 6
K- 07 15 24 96	16 mm	200	M 5	M 6
K- 07 15 24 97	20 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 24 98	20 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 24 99	20 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 00	20 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 01	20 mm	100	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 02	20 mm	125	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 03	20 mm	160	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 04	20 mm	200	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 05	20 mm	250	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 06	25 mm	10	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 07	25 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 24 88	25 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 08	25 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 09	25 mm	100	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 10	25 mm	125	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 11	25 mm	160	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 12	25 mm	200	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 13	25 mm	250	G 1/8	M 10 x 1.25