


K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEB RUECKKL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever, NC

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------------|--|
| Ciśnienie robocze | 0 - 10 bar |
| Zakres temperatury | -20 °C to +70 °C |
| pomiar wartości przepływu | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| korpus zaworu | Aluminium alloy |

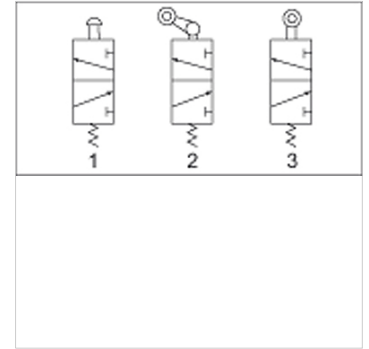

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

| Oznaczenie | Przyłącze | Przyłącze odpowietrzania | Przepływ (L/min) | numer schematu ideowego |
|----------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| K- 07 15 01 71 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | 2 |
| K- 07 15 01 72 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 2 |