K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI


3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 10 bar
Temperatura czynnika	max. 70 °C
temperatura otoczenia	Max. 70 °C
Materiał uszczelniający	NBR
kołpak sprężynujący	POM
Obudowa	Die-cast aluminium
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Dalsze informacje	User manual on request



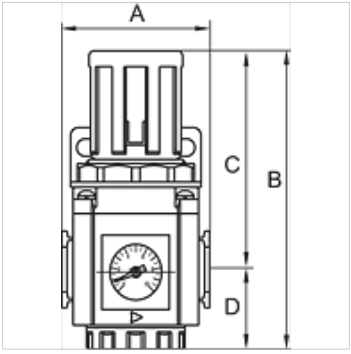

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Typowielkość
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

Akcesoria

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.