K-FI METALLBEHAEL SICHT H G


Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 10 bar
Temperatura czynnika	max. 70 °C
temperatura otoczenia	Max. 70 °C
Ciśnienie pracy	1.5 - 9 bar
wielkość porów w elemencie filtrującym	5 µm
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Die-cast aluminium
Drain valve	Semi- or fully-automatic
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Dalsze informacje	User manual on request



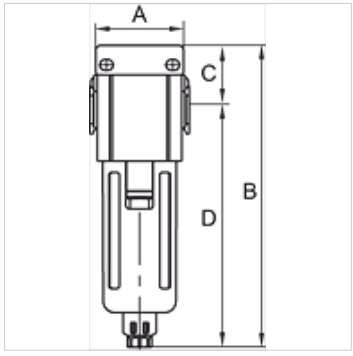

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Typowielkość
K- 07 25 06 45	G 3/4	7800	85,0	256,0 mm	37,0	219,0	3
K- 07 25 06 47	G 1	7800	85,0	256,0 mm	37,0	219,0	3

Akcesoria

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.