
# K-FI METALLBEHAEL SICHT V G

Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie wejściowe** | Max. 10 bar |
| **Temperatura czynnika** | max. 70 °C |
| **temperatura otoczenia** | Max. 70 °C |
| **Ciśnienie pracy** | 1.5 - 9 bar |
| **wielkość porów w elemencie filtrującym** | 5 µm |
| **Materiał uszczelniający** | NBR |
| **Obudowa** | Die-cast aluminium |
| **Drain valve** | Semi- or fully-automatic |
| **pomiar wartości przepływu** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Dalsze informacje** | User manual on request |



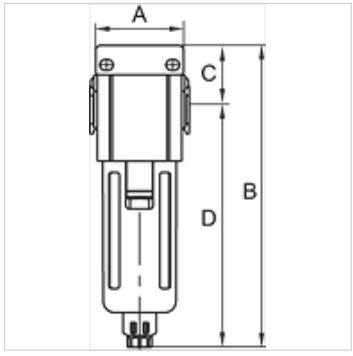


## Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | Przepływ (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Typowielkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 06 46** | G 3/4 | 7800 | 85,0 | 256,0 mm | 37,0 | 219,0 | 3 |
| **K- 07 25 06 48** | G 1 | 7800 | 85,0 | 256,0 mm | 37,0 | 219,0 | 3 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*