


# K-FI METALLBEHAEL SICHT V G

Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Ciśnienie wejściowe</b>	Max. 10 bar
<b>Temperatura czynnika</b>	max. 70 °C
<b>temperatura otoczenia</b>	Max. 70 °C
<b>Ciśnienie pracy</b>	1.5 - 9 bar
<b>wielkość porów w elemencie filtrującym</b>	5 µm
<b>Materiał uszczelniający</b>	NBR
<b>Obudowa</b>	Die-cast aluminium
<b>Drain valve</b>	Semi- or fully-automatic
<b>pomiar wartości przepływu</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Dalsze informacje</b>	User manual on request

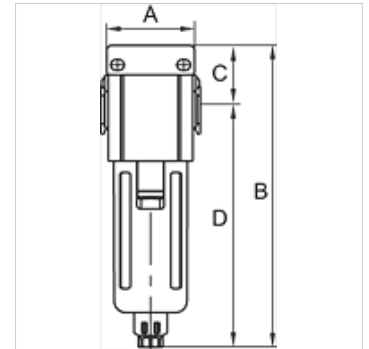

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Typowielkość
K- 07 25 06 46	G 3/4	7800	85,0	256,0 mm	37,0	219,0	3
K- 07 25 06 48	G 1	7800	85,0	256,0 mm	37,0	219,0	3

## Akcesoria

<b>K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY</b>	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
<b>K-SCHUTZKORB G</b>	Protective cage
<b>K-FILTERELEMENT</b>	Filter element
<b>K-HALTERBAUSATZ</b>	Holder
<b>K-VERBINDUNGSELEMENTE</b>	Connecting sets
<b>K-WANDHALTER</b>	Wall bracket