

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
Temperatura czynnika	max. +110 °C
końcówka	I.D. 13
dźwignia ręczna	Die cast zinc
kula, uszczelka do pierścienia zacinającego	PTFE
uszczelnienie wrzeciona, tulejka do węża, kapturek	EPDM



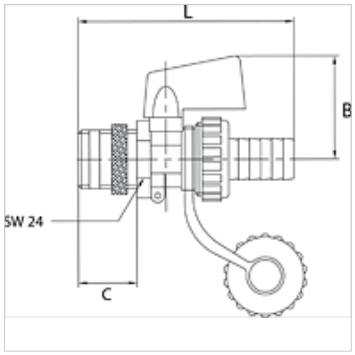

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materiał
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.