



K-KFE-BKR

KFE-ball valves

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
Temperatura czynnika	max. +110 °C
końcówka	I.D. 13
dźwignia ręczna	Die cast zinc
kula, uszczelka do pierścienia zacinającego	PTFE
uszczelnienie wrzeciona, tulejka do węży, kapturek	EPDM

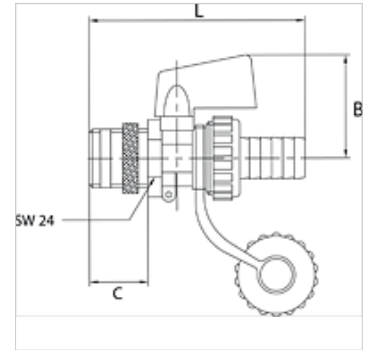

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materiał
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass