



# K-KFE-BKR

KFE-ball valves

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
Temperatura czynnika	max. +110 °C
końcówka	I.D. 13
dźwignia ręczna	Die cast zinc
kula, uszczelka do pierścienia zacinającego	PTFE
uszczelnienie wrzeciona, tulejka do węża, kapturek	EPDM

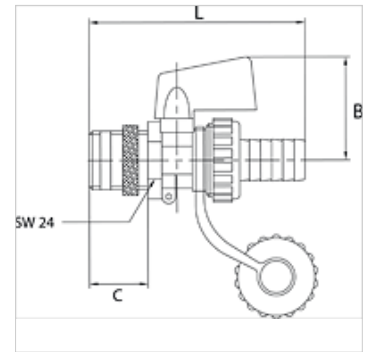

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materiał
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass