


# K-BKR ELK 230 VAC MS

Brass ball valves with electric actuator 230 VAC, 50 Hz

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Ciśnienie robocze</b>	DN 15 - DN 32: max. 40 bar; DN 40 - DN 50: max. 25 bar
<b>Temperatura robocza</b>	-20 °C to +70 °C
<b>czas włączenia</b>	ED 30 %
<b>wilgotność powietrza</b>	30 % to 95 %
<b>Położeniaysterowania</b>	Manually operated
<b>klasa ochrony</b>	IP 67
<b>czas nastawiania</b>	13 sec. = 230 VAC, 50 Hz 15 sec. = 24 VDC
<b>temperatura otoczenia</b>	-30 °C to +70 °C
<b>kołnierz montażowy</b>	ISO 5211
<b>Obudowa</b>	Aluminium, powder-coated
<b>kurek z czopem kulistym</b>	brass nickel plated
<b>kula, wałek rozdzielczy</b>	Chrome-plated brass
<b>uszczelka kuli</b>	PTFE, glass fibre-reinforced
<b>uszczelnienie wałka rozdzielczego</b>	FKM

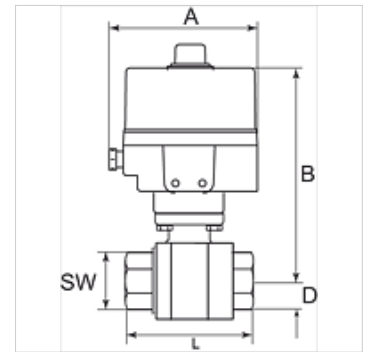

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. 2-way cock, full bore, for neutral gases and liquids. <br>Reversible electric rotary actuator.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Gwint	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 64	15	Rp 1/2	152,0	189,0	17,0	75,0	26
K- 07 30 20 65	20	Rp 3/4	152,0	192,0	20,0	80,0	32
K- 07 30 20 66	25	Rp 1	152,0	195,0	25,0	90,0	41
K- 07 30 20 67	32	Rp 1 1/4	152,0	206,0	30,0	110,0	50
K- 07 30 20 68	40	Rp 1 1/2	152,0	213,0	36,0	120,0	55
K- 07 30 20 69	50	Rp 2	152,0	224,0	45,0	140,0	70