


K-W90BK MINI

angle mini ball valves

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	Compressed air, water, oil
Ciśnienie robocze	-0,99 bar - 20 bar
Temperatura robocza	-20 °C to +80 °C
Gwint opis	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Obudowa i kula	Chrome-plated brass
dźwignia ręczna	PA 66 glass fibre-reinforced
uszczelka kuli	PTFE
uszczelnienie wrzeciona	NBR

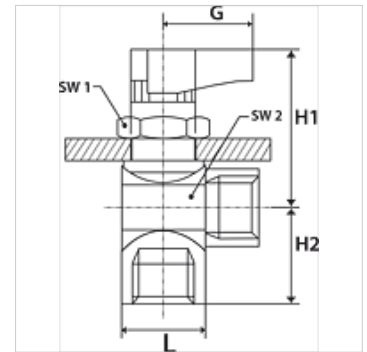

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Gwint	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	RK1 (mm)	RK2 (mm)
K- 07 30 29 84	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	28,5	17	17
K- 07 30 29 85	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	28,5	17	17
K- 07 30 29 86	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	31,0	17	21