


# K-L-STECKVER ISK DREH AG OR 1

Banjo elbows with inner hex, swivel type, parallel male thread with O-ring

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie pracy	Max. 16 bar
Temperatura robocza	-20 °C to +80 °C
Materiał	mosiądz niklowany
pierścień dociskowy	Hostaform
o-ring	NBR
pierścień zaciskowy	Stainless steel

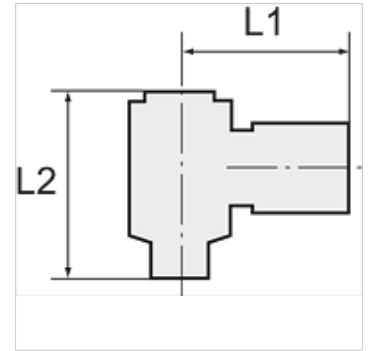

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	do średnicy zewnętrznej węża Ø mm	L1 (mm)	L2 (mm)	RK
K- 07 40 25 98	M 3	3 mm	12,2	13,2	1,5 mm
K- 07 40 25 99	M 5	3 mm	12,7	13,7	2 mm
K- 07 40 26 00	M 5	4 mm	20,2	18,4	2 mm
K- 07 40 26 01	M 5	5 mm	24,0	19,0	2 mm
K- 07 40 26 02	M 5	6 mm	23,5	18,4	2 mm
K- 07 40 26 03	M 7	4 mm	20,2	18,5	3 mm
K- 07 40 26 04	M 7	6 mm	23,5	18,5	3 mm
K- 07 40 26 09	G 1/8	4 mm	21,3	24,9	3 mm
K- 07 40 26 10	G 1/8	5 mm	24,8	26,2	3 mm
K- 07 40 26 11	G 1/8	6 mm	23,0	24,9	3 mm
K- 07 40 26 12	G 1/8	8 mm	24,8	24,9	3 mm
K- 07 40 26 07	G 1/4	6 mm	24,5	29,4	4 mm
K- 07 40 26 08	G 1/4	8 mm	26,5	29,4	4 mm
K- 07 40 26 06	G 1/4	10 mm	31,4	29,4	4 mm
K- 07 40 47 24	G 1/4	12 mm	33,0	29,4	4 mm
K- 07 40 26 15	G 3/8	8 mm	28,5	35,6	5 mm
K- 07 40 26 13	G 3/8	10 mm	32,8	35,6	5 mm
K- 07 40 26 14	G 3/8	12 mm	35,3	35,6	5 mm
K- 07 40 26 05	G 1/2	12 mm	37,0	40,8	8 mm