


K-STECKVERSCHR RU AGR OR

Male connectors, round, parallel male thread with O-ring and inner hex

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-----------------------------|--|
| Ciśnienie pracy | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Zakres stosowania | Air, vacuum |
| zalecane węże | PU or PA (nylon) |
| Czynniki robocze | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Zakres temperatury | -20 °C to +80 °C |
| Powierzchnia uszczelniająca | Parallel version: O-ring in housing |
| Materiał | Plastic, Nickel plated brass |
| pierścień dociskowy | Plastic |

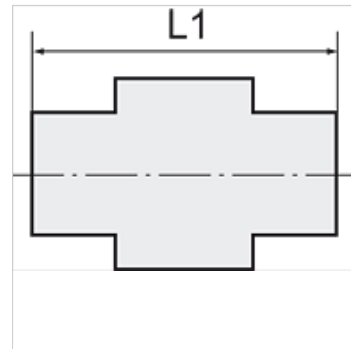

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | do średnicy zewnętrznej węża Ø mm | Imbus (mm) | L1 (mm) |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------|---------|
| K- 07 40 09 07 | M 5 | 4 mm | 2,0 | 20,8 |
| K- 07 40 09 08 | M 5 | 6 mm | 2,0 | 22,4 |
| K- 07 40 09 20 | G 1/8 | 4 mm | 3,0 | 19,3 |
| K- 07 40 09 21 | G 1/8 | 6 mm | 4,0 | 20,2 |
| K- 07 40 09 22 | G 1/8 | 8 mm | 5,0 | 27,0 |
| K- 07 40 09 18 | G 1/8 | 10 mm | 5,0 | 28,9 |
| K- 07 40 09 19 | G 1/8 | 12 mm | 5,0 | 31,6 |
| K- 07 40 09 15 | G 1/4 | 4 mm | 3,0 | 18,0 |
| K- 07 40 09 16 | G 1/4 | 6 mm | 4,0 | 20,9 |
| K- 07 40 09 17 | G 1/4 | 8 mm | 5,0 | 23,0 |
| K- 07 40 09 13 | G 1/4 | 10 mm | 6,0 | 29,9 |
| K- 07 40 09 14 | G 1/4 | 12 mm | 6,0 | 32,6 |
| K- 07 40 09 26 | G 3/8 | 6 mm | 4,0 | 19,5 |
| K- 07 40 09 27 | G 3/8 | 8 mm | 6,0 | 22,1 |
| K- 07 40 09 23 | G 3/8 | 10 mm | 8,0 | 25,9 |
| K- 07 40 09 24 | G 3/8 | 12 mm | 8,0 | 28,6 |
| K- 07 40 09 25 | G 3/8 | 16 mm | 8,0 | 35,1 |
| K- 07 40 09 12 | G 1/2 | 8 mm | 6,0 | 24,1 |
| K- 07 40 09 09 | G 1/2 | 10 mm | 8,0 | 25,3 |
| K- 07 40 09 10 | G 1/2 | 12 mm | 8,0 | 31,1 |
| K- 07 40 09 11 | G 1/2 | 16 mm | 10,0 | 38,1 |