
# K-T-STECK VERS DRE AG-K BE

Male branch tees, swivel type, conical male thread, coated

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie pracy** | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| **Zakres stosowania** | Air, vacuum |
| **zalecane węże** | PU or PA (nylon) |
| **Czynniki robocze** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Zakres temperatury** | -20 °C to +80 °C |
| **Powierzchnia uszczelniająca** | Conical version: thread coating |
| **Materiał** | Plastic, Nickel plated brass |
| **pierścień dociskowy** | Plastic |



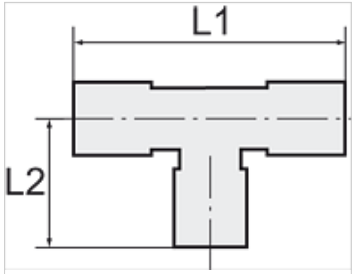


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | do średnicy zewnętrznej węża Ø mm | L1 (mm) | L2 (mm) | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 02 89** | R 1/8 | 4 mm | 36,0 | 21,0 | 10 mm |
| **K- 07 40 02 90** | R 1/8 | 6 mm | 40,0 | 22,1 | 10 mm |
| **K- 07 40 02 91** | R 1/8 | 8 mm | 45,4 | 26,6 | 10 mm |
| **K- 07 40 02 86** | R 1/4 | 4 mm | 36,0 | 22,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 02 87** | R 1/4 | 6 mm | 40,0 | 23,6 | 14 mm |
| **K- 07 40 02 88** | R 1/4 | 8 mm | 45,4 | 25,2 | 14 mm |
| **K- 07 40 02 84** | R 1/4 | 10 mm | 53,8 | 29,6 | 17 mm |
| **K- 07 40 02 85** | R 1/4 | 12 mm | 58,6 | 30,9 | 17 mm |
| **K- 07 40 02 95** | R 3/8 | 6 mm | 40,0 | 25,1 | 17 mm |
| **K- 07 40 02 96** | R 3/8 | 8 mm | 45,4 | 26,7 | 17 mm |
| **K- 07 40 02 92** | R 3/8 | 10 mm | 53,8 | 28,1 | 17 mm |
| **K- 07 40 02 93** | R 3/8 | 12 mm | 58,6 | 29,4 | 17 mm |
| **K- 07 40 02 94** | R 3/8 | 16 mm | 69,0 | 36,2 | 20 mm |
| **K- 07 40 02 82** | R 1/2 | 6 mm | 40,0 | 28,1 | 21 mm |
| **K- 07 40 02 83** | R 1/2 | 8 mm | 45,4 | 29,7 | 21 mm |
| **K- 07 40 02 79** | R 1/2 | 10 mm | 53,8 | 31,1 | 21 mm |
| **K- 07 40 02 80** | R 1/2 | 12 mm | 58,6 | 32,4 | 21 mm |
| **K- 07 40 02 81** | R 1/2 | 16 mm | 69,0 | 39,2 | 21 mm |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*