# K-L-STECK VB 10BAR


Union elbows (pressure max. 10 bar)

HANSA FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie pracy** | Max. 10 bar |
| **Zakres stosowania** | Air, vacuum |
| **zalecane węże** | PU or PA (nylon) |
| **Czynniki robocze** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Zakres temperatury** | -20 °C to +80 °C |
| **Materiał** | Plastic, Nickel plated brass |
| **pierścień dociskowy** | Plastic |



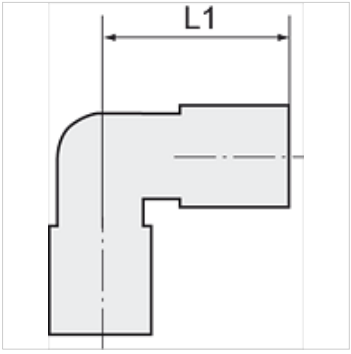


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artykuł

| Oznaczenie | do średnicy zewnętrznej węża Ø mm | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 03 50** | 4 mm | 17,5 |
| **K- 07 40 03 51** | 6 mm | 18,7 |
| **K- 07 40 03 52** | 8 mm | 22,4 |
| **K- 07 40 03 53** | 10 mm | 27,2 |
| **K- 07 40 03 54** | 12 mm | 28,9 |
| **K- 07 40 41 38** | 14 mm | 29,8 |
| **K- 07 40 03 55** | 16 mm | 30,8 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*