


K-L-STECKVER ISK DREH AG OR

Banjo elbows with inner hex, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-----------------------------|--|
| Ciśnienie pracy | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Zakres stosowania | Air, vacuum |
| zalecane węże | PU or PA (nylon) |
| Czynniki robocze | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Zakres temperatury | -20 °C to +80 °C |
| Powierzchnia uszczelniająca | Parallel version: O-ring in housing |
| Materiał | Plastic, Nickel plated brass |
| pierścień dociskowy | Plastic |

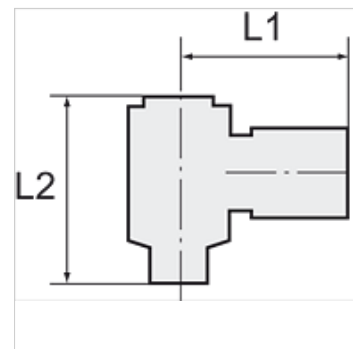

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | do średnicy zewnętrznej węża Ø mm | Imbus (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | RK |
|----------------|-------|-----------------------------------|------------|---------|---------|-------|
| K- 07 40 05 91 | G 1/8 | 4 mm | 4,0 | 22,5 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 05 92 | G 1/8 | 6 mm | 4,0 | 21,5 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 05 93 | G 1/8 | 8 mm | 4,0 | 24,5 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 05 89 | G 1/4 | 6 mm | 6,0 | 23,5 | 36,5 | 17 mm |
| K- 07 40 05 90 | G 1/4 | 8 mm | 6,0 | 26,5 | 36,5 | 17 mm |
| K- 07 40 05 87 | G 1/4 | 10 mm | 6,0 | 29,9 | 36,5 | 17 mm |
| K- 07 40 05 88 | G 1/4 | 12 mm | 6,0 | 30,8 | 36,5 | 17 mm |
| K- 07 40 05 96 | G 3/8 | 8 mm | 8,0 | 28,5 | 39,2 | 20 mm |
| K- 07 40 05 94 | G 3/8 | 10 mm | 8,0 | 31,9 | 39,2 | 20 mm |
| K- 07 40 05 95 | G 3/8 | 12 mm | 8,0 | 32,8 | 39,2 | 20 mm |
| K- 07 40 42 65 | G 1/2 | 12 mm | 8,0 | 35,4 | 42,7 | 24 mm |