


# K-STECKNIPPEL 45°

45° elbow connectors with push-in plug

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ciśnienie pracy     | Max. 15 bar, coarse vacuum                                                     |
| Zakres stosowania   | Air, vacuum                                                                    |
| zalecane węże       | PU or PA (nylon)                                                               |
| Czynniki robocze    | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Zakres temperatury  | -20 °C to +80 °C                                                               |
| Materiał            | Plastic, Nickel plated brass                                                   |
| pierścień dociskowy | Plastic                                                                        |

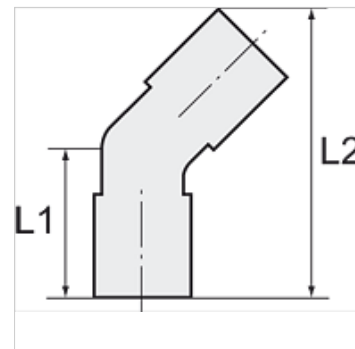

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artykuł

| Oznaczenie     | do średnicy zewnętrznej węża Ø mm | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | złączka wtykowa<br>(mm) |
|----------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| K- 07 40 04 88 | 4 mm                              | 16,2       | 46,7       | 4                       |
| K- 07 40 04 89 | 6 mm                              | 17,4       | 51,2       | 6                       |
| K- 07 40 04 90 | 8 mm                              | 20,5       | 60,0       | 8                       |
| K- 07 40 04 91 | 10 mm                             | 23,1       | 68,8       | 10                      |
| K- 07 40 04 92 | 12 mm                             | 26,0       | 76,1       | 12                      |